


Panele ogrodzeniowe spawane z ceownika

bler

WYKONANIE

Ceownik C20x8x1,5 mm • Pręt pionowy $\varnothing 4,8$ mm • Ocynk ogniowy
możliwe malowanie proszkowe na dowolny kolor wg wzornika RAL

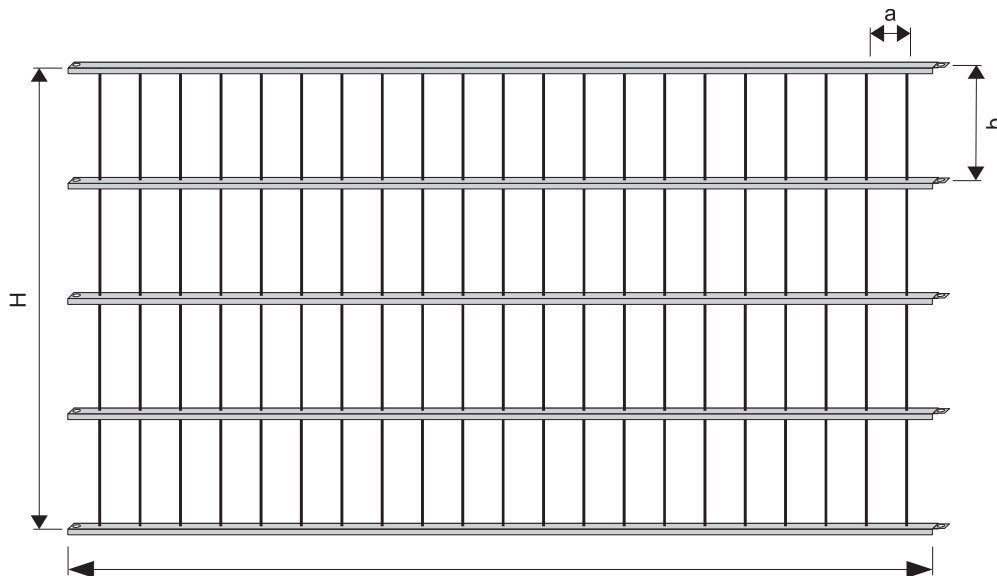

WYMIARY

[mm]	Panel ogrodzeniowy spawany z ceownika
L	2460
H	810; 1010; 1210; 1410; 1610; 1810; 2010; 2210

OCZKO	
a [mm]	b [mm]
50	200

możliwe inne wymiary zewnętrzne i oczkowania